


Softcover

Bemaßung der Druckdaten

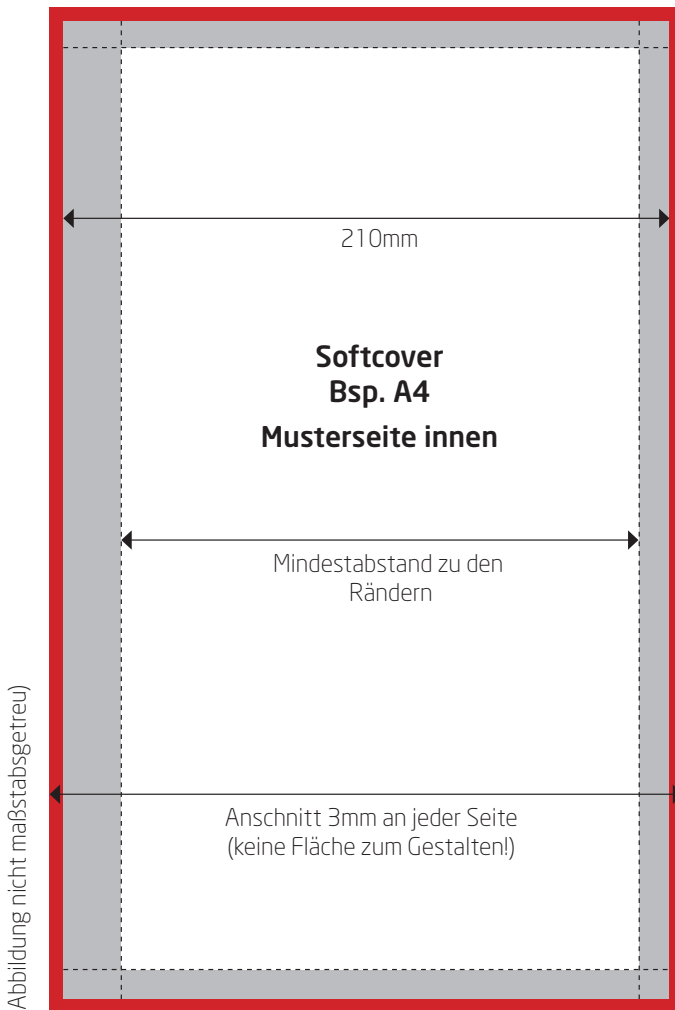

Rückensteg

Beschriftung

Ein Schriftzug auf dem Rückensteg ist erst ab einer Rückenstärke von 7mm möglich. Es müssen jeweils 2mm Abstand zu den Rückenstegrändern eingehalten werden.

Breite

Die Breite des Rückenstegs ist abhängig von der Blattanzahl und der Papierstärke. Die Papierdicke können Sie in der nachfolgenden Tabelle ablesen. Achtung: Bei doppelseitigem Druck sind 2 Seiten = 1 Blatt.

Papierdicke zur Rückenstegberechnung

Papiersorte	Breite 10 Blatt	Breite 1 Blatt
80g/m ² weiß	1,0 mm	0,1 mm
80 g/m ² Recycling	1,0 mm	0,1 mm

Formel: Blattanzahl * Breite 1 Blatt = Rückensteg

Beispiel: 63 Blatt von der Papiersorte „80 g/m² weiß“
= 63 * 0,1 mm = 6,3 mm Rückensteg

Datenformat

Inhalt:

A4: 216 x 303 mm (24-300 Seiten)

A5: 154 x 216 mm (24-300 Seiten)

Umschlag:

A4: (426 + Rückenstegbreite) x 303mm
(1-seitige PDF)

A5: (303 + Rückenstegbreite) x 216mm
(1-seitige PDF)

Endformat

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

Unsere Empfehlung

Bitte nutzen Sie mindestens folgende Seitenränder: links: 2cm; oben, unten, rechts: 1cm.

Bitte beachten Sie, dass bei doppelseitigem Druck der größere Randabstand immer zur Innenseite (Bindung) des Dokuments benötigt wird. Bei Fotos und Grafiken benötigen wir 300dpi für ein optimales Druckergebnis.

Bitte wandeln Sie verwendete Schriften in Pfade um oder betten Sie diese korrekt ein.

Anschnitt

Umlaufend 3mm (Ohne Schnittmarken!)

Abstand Umschlag

Bitte halten sie beim Umschlag einen Abstand von 7mm zu den Seitenrändern und Falzkanten ein.

klartext


Klartext GmbH
Am Güterverkehrszentrum 2
37073 Göttingen
Tel. 0551 499 700

info@kopie.de

www.kopie.de

Softcover

Bemaßung der Druckdaten

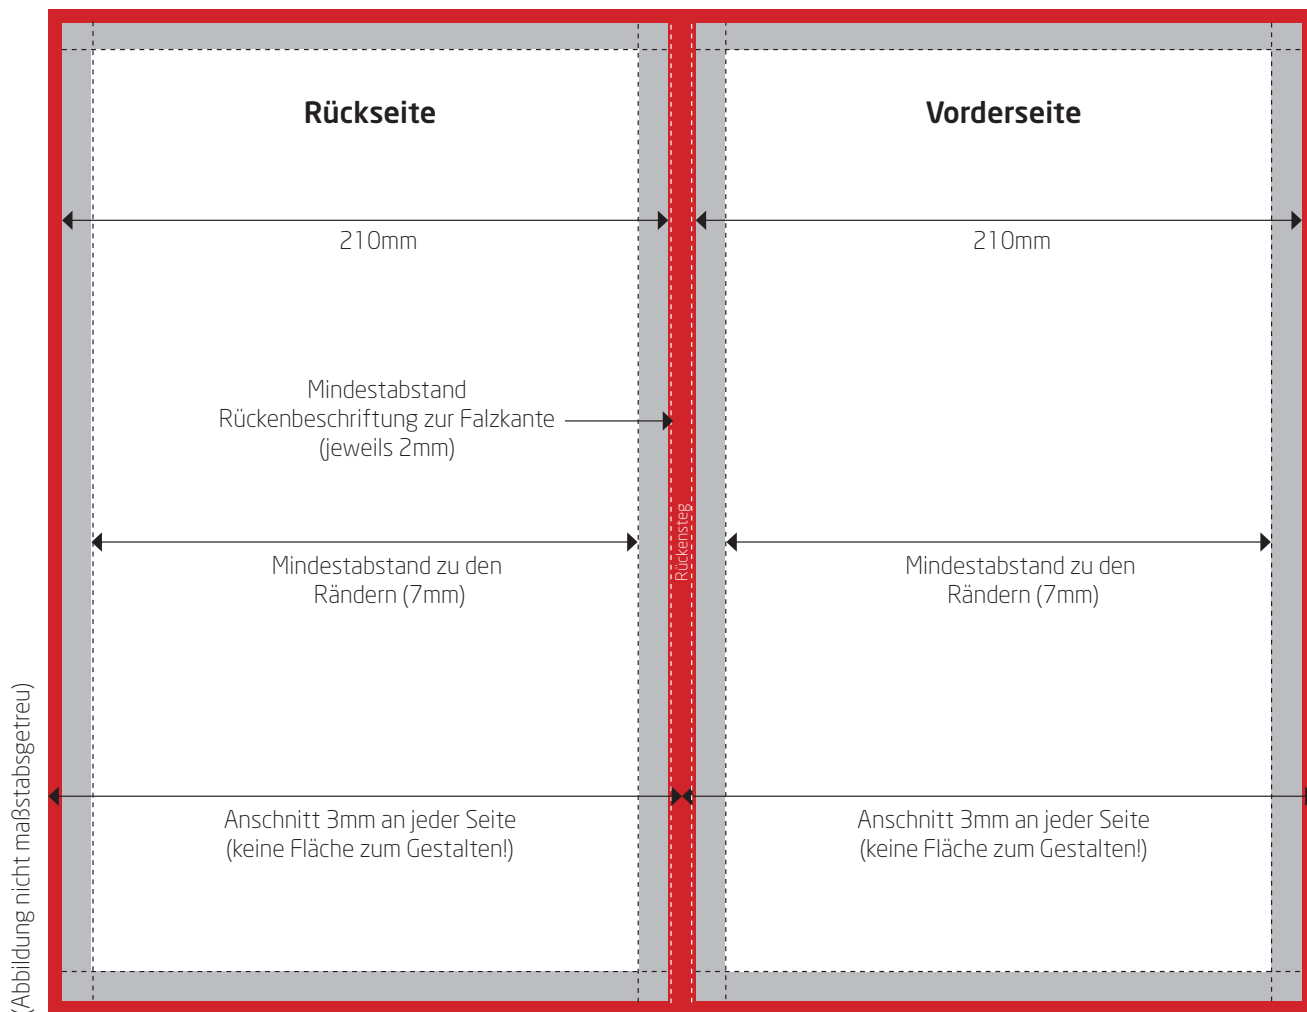

Musterseite Umschlag

klartext

Klartext GmbH
Am Güterverkehrszentrum 2
37073 Göttingen
Tel. 0551 499 700

info@kopie.de

www.kopie.de